
Bedienungsanleitung BHS-500 / BHS-600 Headset zur drahtlosen Kommunikation mit Bluetooth-Technologie





Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich die folgenden Bedienungshinweise aufmerksam durch. Wir empfehlen Ihnen, sich genau an die beschriebenen Anweisungen zu halten, damit Ihr drahtloses Bluetooth-Gerät einwandfrei funktioniert.

Sicherheitshinweis

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Hinweis zur Straßenverkehrsordnung

Laut Gesetz dürfen in Deutschland keine abgehenden Gespräche während der Fahrt getätigt werden!

Garantie

Ihr Garantieanspruch auf dieses Produkt beträgt 2 Jahre. Der Garantieanspruch wird in folgenden Fällen ungültig:

- 1) Unsachgemäße Anwendung
- 2) Selbstständige Modifizierung und/oder Austausch einzelner Produktbestandteile
- 3) Verwendung eines fremden Netzteiles und/oder produktfremdem Zubehör
- 4) Selbständiger Austausch von Verschleißteilen

Inhalt

Einleitung		BHS-600	
Verpackungsinhalt	4	Gegensprechen	21
Akku aufladen	5	Gegensprechen während	
Funktionsübersicht	6	des Musikhörens	21
Produktbeschreibung	7	Telefonieren während	
Funktionen der einzelnen Tasten	8	des Musikhörens	22
LED Status	10	Telefonieren während des	
Headset befestigen/entfernen	12	Gegensprechens	24
Grundeinstellungen			
Headset an-/ausschalten	13		
Lautstärke	13		
Headset registrieren & verbinden	14	Anhang	
		Batterie-Ladezeiten	24
Funktionen		Headset-Spezifikationen	25
BHS-500 & 600			
Anruf entgegennehmen	18		
Telefonieren	18		
Musik hören	20		

Einleitung

Verpackungsinhalt



Headset Box



Klämmer A mit Kleber



Klammer B mit Clip



Aufladegerät 5V



Kopinorei



- 1 Mikrofon für Integralhelm
- 1 Mikrofon für Jet/-Klapphelm

zusätzllich: Bedienungsanleitung 2-seitiges Klebeband

Akku aufladen

Das Headset ist im Original mit einem Li-Polymer Akku ausgestattet. Bevor Sie das Headset zum ersten Mal in Betrieb nehmen, laden Sie die Batterie bitte vollständig auf. Die Ladezeit beträgt 2 Stunden.

1) Ladevorgang

Laden Sie das Gerät ausschließlich mit dem beigefügten Ladegerät. Schließen Sie dazu das Ladegerät an die Ladebuchse an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Lampe auf

2) Ende des Ladevorgangs

Laden Sie den Akku für ca. 2 Std. auf. Ist der Akku geladen, erlischt die rote Lampe automatisch. Trennen Sie nun das Ladegerät vom Headset.

3) Signal bei leerem Akku

Ist der Akku fast leer, ertönt ein Signal im Headset. Dieses Signal erlischt automatisch, sobald das Headset an das Ladegerät angeschlossen ist.

Bitte nutzen Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Akku. Fremdakkus können zu Schäden am Gerät und zum Garantieverlust führen.

Funktionsübersicht

Das Gerät verfügt über die folgenden Funktionen:

Telefonfunktionen

- Automatische Anrufannahme
- Wahlwiederholung
- · Anruf auf Headset weiterleiten
- Sprachwahl
- Anruf beenden
- Lautstärke regeln


Musikfunktionen

- · Musik spielen
- · Musik anhalten
- Lautstärke regeln

Sprachfunktionen (nur BHS-600)

- Gegensprechen zwischen Fahrer & Sozius
- Annahme von Telefongesprächen während des Gegensprechens; die Gegensprechfunktion wird bei eingehendem Anruf automatisch stumm geschaltet
- · Gegensprechen unterbrechen
- Gegensprechen starten

Produktbeschreibung

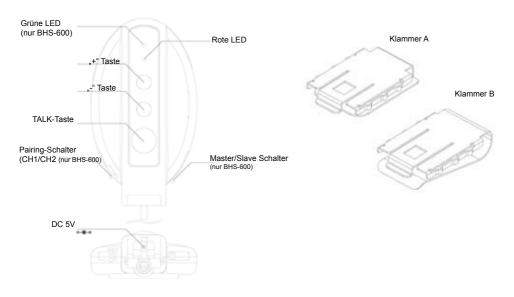

Funktionen der einzelnen Tasten

			Funktionen				
Nr.	Taste		Kanal 1 (BHS-500 & 600)		Kanal 2 (nur BHS-600)		
1	" Taste	•	An-/Ausschalten: Taste 3 Sek. gedrückt halten				
·	" racto	•	Lautstärke minimieren	•	Lautstärke minimieren		
2	"+" Taste	•	Lautstärke erhöhen	•	An-/Ausschalten: Taste 3 Sek. gedrückt halten		
				Lautstärke erhöhen			
		•	Wahlwiederholung: Taste 1x drücken				
3 "T" Taste		•	Anruf weiterleiten: Taste während des Klingelns für 2 Sek. gedrückt halten				
		•	Sprachwahl: Taste für 2 Sek. gedrückt halten				
		•	Anruf beenden				
4	Pairing (Schalter seitlich)	•	Kanal 1 paaren (Schalter auf Position CH1 stellen)	•	Kanal 2 paaren (Schalter auf Position CH2 stellen)		


			Funktionen				
Nr.	Taste		Kanal 1 (BHS-500 & 600)		Kanal 2 (nur BHS-600)		
5	Master / Slave festlegen für Ka- nal 2 (Schalter seitlich)		1	•	Zum Pairing des Kanal 2 je nach Anwendung auf Master oder Slave stellen		
6	Reset-Taste		Setzt alle vorgenommenen Einstellungen zurück.				
7	"-" & " +" Taste	•	Musik spielen/anhalten: Tasten gleichzeitig für 3 Sek. gedrückt halten	•	Gespräch beginnen/unterbrechen: Tasten gleichzeitig für 3 Sek. gedrückt halten		

LED Status

Modus	Taste	Dauer der Betätigung	Anzeige rote LED	Anzeige grüne LED
CH 1: Anschalten	"-" Taste	3 Sek.	Blinken 2 Sek., dann Stand-by Modus	1
CH 2: Anschalten	"+" Taste	3 Sek.	1	Blinken 2 Sek., dann Stand-by Modus
Stand-by	1	1	Alle 100 ms 1x Blinken/Sek.	
CH 1: Ausschalten	"-" Taste		2 Sek. Intervall-Blinken, dann erlischt die LED	1
CH 2: Ausschalten	"+" Taste		/	2 Sek. Intervall-Blinken, dann erlischt die LED
Pairing Modus	Pairing Schalter	3 Sek.	Schnelles Blinken für 3 Sek.; Aktivierung fehlgeschlagen: 1x Blinken/Sek.	1
Pairing erfolgreich	/	/	2x blinken/Sek.	1
Wahlwieder- holung	" T " Taste	Kurz drücken	/	1
Anruf wei- terleiten	" T " Taste	2 Sek.	/	/

Modus	Taste	Dauer der Betätigung	Anzeige rote LED	Anzeige grüne LED
Sprachwahl	" T " Taste	2 Sek.	1	1
Anruf beenden	" T " Taste	Kurz drücken	1	1
Musik spielen	"-" & " + " Taste	Gleichzeitig 3 Sek. drücken	/	1
Musik anhalten	"-" & " +" Taste	Gleichzeitig 3 Sek. drücken	1	1
Niedriger Batte- riestatus	1	1	Intervall-Blinken alle 3 Sek.	1

Headset befestigen/entfernen

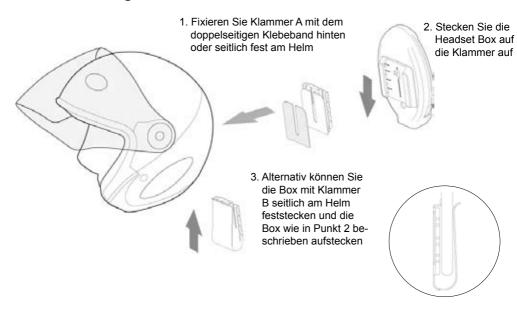

Grundeinstellungen

Headset ein-/ausschalten

Die Headsets werden Ihren Kanälen entsprechend unterschiedlich ein-/ausgeschaltet. Wenn Sie das Headset einschalten möchten, drücken Sie die Taste für den entsprechenden Kanal für 3 Sek. Wenn Sie die Taste erneut drücken, schaltet sich das Headset aus.

	CH 1	CH2
"-" Taste	Einschalten: Taste für 3 Sek. drücken Ausschalten: Taste für 3 Sek. drücken	I
"+" Taste	I	Einschalten: Taste für 3 Sek. drücken Ausschalten: Taste für 3 Sek. drücken

Lautstärke

Drücken Sie die "+" bzw "-" Taste um die Lautstärke zu ändern. Die Lautstärke kann während der Fahrt jederzeit reguliert werden.

Headset registrieren & verbinden

Um das Headset nutzen zu können, müssen Sie es zunächst mit einem weiteren drahtlosen Bluetooth Gerät verbinden. Verfügt dieses Gerät über ein Display, werden die Headsets entsprechend als CAMOS BHS-600 bzw. CAMOS BHS-500 angezeigt.

1.) Headset mit Mobiltelefon verbinden (Kanal 1)

- 1) Aktivieren Sie das Headset auf Kanal 1 (CH 1) über die "-" Taste, indem Sie diese für 3 Sek. drücken. Aktivieren Sie parallel dazu die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons.
- 2) Verschieben Sie den Pairing-Schalter des Headsets von Kanal 1 kurz auf Kanal 2 und wieder zurück auf Kanal 1.
- 3) Der Pairing-Modus ist nun aktiviert. Das Mobiltelefon fragt in der Regel nach einem 4-stelligen Code. Dieser lautet bei den meisten Mobiltelefonen 0000. Sollte der Code bei Ihnen nicht funktionieren, nehmen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons zur Hilfe. Nach erfolgreichem Pairung sind beide Geräte nun dauerhaft gepairt und werden sich ab jetzt immer wieder automatisch finden.

Hinweise:

- Wenn Sie über Ihr Mobiltelefon Musik hören möchten, nehmen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons zur Hilfe.
- Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon trennen möchten, schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons aus. Das Headset kann nun mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden werden

2.) Headset mit Audio-Gerät verbinden (Kanal 1)

- 1) Aktivieren Sie das Headset auf Kanal 1 (CH 1) über die "-" Taste, indem Sie diese für 3 Sek. drücken.
- Verschieben Sie den Pairing-Schalter des Headsets von Kanal 1 kurz auf Kanal 2 und wieder zurück auf Kanal 1.
- Schauen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Audio-Gerätes nach, wie Sie dieses mit Ihrem Headset verbinden müssen.

Hinweis:

 Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Audio-Gerät trennen möchten, schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Gerätes aus. Beide Geräte werden beim nächsten gleichzeitigen Anschalten automatisch verbunden.

3.) Gegensprechfunktion aktivieren (Kanal 2 / nur BHS-600)

- 1) Um die Gegensprechfunktion über Kanal 2 zu aktivieren, vergewissern Sie sich, dass eines der Headsets auf der Schalterposition "Master" steht und eines auf "Slave".
- Aktivieren Sie Kanal 2, indem Sie bei beiden Headsets die "+" Taste für 3 Sek. gedrückt halten.
- 3) Aktivieren Sie den Pairing-Modus am Schalter, indem Sie von Kanal 2 kurz auf Kanal 1 stellen und wieder zurück auf Kanal 2.

4.) Anbindung Funkgerät über Kanal 2 (nur BHS-600)

Anstelle der Gegensprechfunktion, können Sie an Kanal 2 ein Funkgerät anschließen, das mit einem Bluetooth Adapter versehen ist.

- 1) Schalten Sie das Headset in den Slave-Modus.
- 2) Gehen Sie beim Pairing genauso wie in Punkt 3 beschrieben vor.

5.) Anbindung eines Mobiltelefons über Kanal 2 (nur BHS-600)

Wenn Sie die Gegensprechfunktion nicht benötigen, haben Sie beim BHS-600 die Möglichkeit, an Kanal 2 ein Mobiltelefon anzuschließen. Im Unterschied zu Kanal 1 muss das Mobiltelefon die **Monofunktion** unterstützen und hat nur zweitrangige Priorität.

- Bei einem eingehenden Anruf während das Gerät auf Kanal 1 aktiv ist, hören Sie beide Kanäle parallel.
- 2) Sie können das Gespräch nur annehmen, indem Sie **laut** "Hallo" in ihr Mikrofon sprechen. Kanal 1 wird dann automatisch stumm geschaltet und Sie können anfangen zu sprechen.
- 3) Schweigen Sie länger als 5 Sek., wird das Gerät auf Kanal 1 wieder aktiviert. Sie müssen dann erneut "Hallo" rufen, um Kanal 1 wieder zu deaktivieren.

Allgemeine Hinweise zu 3

- Kanal 1 können Sie ausschließlich zur Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät nutzen.
- Kanal 2 ermöglicht das Gegensprechen zwischen 2 drahtlosen Bluetooth BHS-600 Headsets.
- Wenn Sie auf Kanal 1 das verbundene Bluetooth-Gerät wechseln möchten, müssen Sie das vorher verbundene Gerat erst ausschalten, bevor Sie das Headset mit einem anderen Gerät verbinden können.
- Einmal gepairte Geräte finden sich automatisch, wenn bei beiden die Bluetooth-Funktion gleichzeitig aktiviert wird.

Funktionen

1.) Anruf entgegennehmen

- Nachdem Sie das Headset wie beschrieben mit Ihrem Mobiltelefon verbunden haben, können Sie Anrufe t\u00e4tigen und entgegennehmen. (Bitte beachten Sie den Hinweis zur StVo w\u00e4hrend der Fahrt).
- 2) Das BHS-500 & BHS-600 ermöglichen die automatische Anrufannahme Ihres Mobiltelefons. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie diese Funktion ebenfalls in Ihrem Mobiltelefon aktiviert haben, da die Funktion ansonsten nicht ausgeführt werden kann.
- 3) Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie kurz die "T" Taste.

2.) Telefonieren

1) Wahlwiederholung

Um die Wahlwiederholung zu starten, drücken Sie kurz die "T" Taste.

- 2) Anruf auf Headset weiterleiten
 - Halten Sie nach dem Wählvorgang die "T" Taste für 2 Sek. gedrückt, damit Ihr Anruf auf das Headset weitergeleitet wird.
 - Sie können den Anruf zurück auf Ihr Handy leiten, indem Sie die "T" Taste wieder für 2 Sek. gedrückt halten.
- 3) Sprachwahl

Drücken Sie die "T" Taste für 2 Sek. um die Sprachwahl zu aktivieren. Alle Sprachbefehle müssen vorher von Ihnen in Ihr Mobiltelefon eingegeben worden sein, damit Sie die Funktion über Ihr Headset nutzen können.

Allgemeine Hinweise zu 3

- Bitte vergewissern Sie sich anhand der Anleitung Ihres Mobiltelefons, dass Ihr Telefon die Sprachwahl unterstützt.
- Wenn die Verbindung zwischen Headset und Mobiltelefon aufgrund eines zu großen Abstandes unterbrochen wird, versucht das Headset automatisch in einem Zeitraum von 30 Minuten die Verbindung wieder herzustellen, sobald sich die Geräte unter einer Distanz von 10 Metern nähern.
- Nach diesen 30 Minuten müssen Sie einmal kurz die "-" oder "+" Taste drücken, damit sich die Geräte wieder automatisch verbinden. Sollte dieser Vorgang fehlschlagen, schalten Sie beide Geräte einmal kurz aus und wieder an.

3.) Musik hören

- 1) Musik hören vom Mobiltelefon aus
- a) Verbinden Sie das Headset mit Ihrem Mobiltelefon.
- b) Aktivieren Sie die Musikfunktion Ihres Mobiltelefons. Nehmen Sie dazu die Bedienungsanleitung Ihres Telefons zur Hilfe.
- c) Um die Musik anzuhalten, drücken Sie die "-" & "+"&" Taste gleichzeitig für 3 Sek.
- d) Um die Musik zu starten, drücken Sie die "-" & "+"&" Taste gleichzeitig für 3 Sek.

Abhängig vom Mobiltelefon, können nur MP3-Dateien über das Headset wiedergegeben werden.

- 2) Musik hören vom Audio-Gerät aus
- a) Verbinden Sie das Headset mit dem Audio-Gerät
- b) Aktivieren Sie die Musikfunktion Ihres Audio-Gerätes. Nehmen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Gerätes zur Hilfe.
- c) Um die Musik anzuhalten, drücken Sie die "-" & "+" Taste gleichzeitig für 3 Sek.
- d) Um die Musik zu starten, drücken Sie die "-" & "+" Taste gleichzeitig für 3 Sek.

Wenn Sie den Musikempfang an Ihrem Headset unterbrechen, spielt das Audio-Gerät trotzdem weiter.

Das Abspielen/Unterbrechen der Musik durch gleichzeitiges Drücken der "-" & "+" Tasten ist nur im Musik-Modus möglich.

4.) Gegensprechen (nur BHS-600)

- a) Nachdem Sie die BHS-600 Headsets miteinander verbunden haben, können Sie die Gegensprechfunktion nutzen.
- b) Um das Gespräch zu unterbrechen, drücken Sie die "-" & "+" Taste gleichzeitig für 1 Sek.
- c) Um das Gespräch fortzusetzen, drücken Sie die "-" & "+" Taste erneut gleichzeitig für 1 Sek.

5.) Gegensprechen während des Musikhörens (nur BHS-600)

- a) Verbinden Sie Kanal 1 mit Ihrem Mobiltelefon bzw. Audio-Gerät und aktivieren Sie die Musik.
- b) Verbinden Sie die BHS-600 Headsets auf Kanal 2 miteinander.
- c) Sobald Fahrer oder Sozius in ihr Mikrofon sprechen, schaltet Kanal 1 (Musik) auf stumm.
- d) Findet länger als 10 Sek. kein Gespräch statt, wird Kanal 1 automatisch wieder aktiviert.
- e) Sie können das Gegensprechen ganz ausschalten, indem Sie die "-" & "+" Taste gleichzeitig für 1 Sek. drücken.
- f) Um das Gegensprechen wieder zu aktivieren, drücken Sie die "-" & "+" Taste erneut gleichzeitig für 1 Sek.

6.) Telefonieren während des Musikhörens

1) Telefonieren und Musik hören über Mobiltelefon

Hinweis: Nicht bei allen Telefonen möglich. Vergleichen Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons

- a) Verbinden Sie Ihr Telefon (Kanal 1) mit dem Headset.
- b) Bei einem eingehenden Gespräch wird die Musik automatisch auf lautlos geschaltet, so dass Sie telefonieren können.

Wird das Telefonat über die "T" Taste beendet, schaltet sich die Musik automatisch wieder ein. Wird die Telefonfunktion über die "T" Taste aktiviert, bleibt die Musik stumm. Um zusätzlich Musik zu hören, müssen die "-" & "+" Taste gleichzeitig für 3 Sek. gedrückt werden.

- 2) Telefonieren während des Musikhörens über ein weiteres Audio-Gerät Sie haben die Möglichkeit, an Kanal 1 Ihres BHS-500 & BHS-600 zwei Bluetooth-fähige Geräte zu koppeln, die Sie parallel nutzen können.
- a) Pairen/Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Headset.
- b) Trennen Sie diese Verbindung wieder.
- c) Verbinden Sie Ihr Headset mit einem Bluetooth-fähigen Audio-Gerät und starten Sie die Musik
- d) Aktivieren Sie nun erneut den Bluetooth-Modus Ihres Mobiltelefons
- e) Bei eingehendem Anruf auf Ihrem Mobiltelefon, wird die Verbindung zu Ihrem Audio-Gerät automatisch unterbrochen und Sie können telefonieren.

Allgemeine Hinweise 6/2

- Die Musik über das Audio-Gerät ist automatisch wieder auf Ihrem Headset, wenn Sie zum Beenden des Telefonats die "T" Taste drücken.
- Wenn Sie ein Mobiltelefon und ein Audio-Gerät über einen Kanal an Ihr Headset koppeln möchten, nutzen Sie bitte nur Stereo Audio-Geräte.
- Wenn Sie die "T" Taste kurz drücken, wird die Musik unterbrochen und das Telefon wählt die zuletzt gewählte Rufnummer. Bei einigen Telefonmodellen muss die "T" Taste u.U. zweimal gedrückt werden.
- Wird das Mobiltelefon ausgeschaltet oder die Verbindung durch eine zu große Distanz getrennt, während Sie auf dem anderen Gerät Musik hören, werden beide Verbindungen getrennt und die Musik ausgeschaltet.

7.) Telefonieren während des Gegensprechens (nur BHS-600)

- a) Verbinden Sie zwei Headsets wie auf S.15 beschrieben .
- b) Verbinden Sie Ihr Telefon mit Ihrem Headset (Kanal 1).
- c) Bei einem eingehenden Anruf, wird das Gegensprechen für die Dauer des Telefonates stumm geschaltet.
- d) Nach Beenden des Gespräches können Sie wieder automatisch mit Ihrem Sozuis sprechen.

Gleichzeitiges Telefonieren und Gegensprechen ist nicht erlaubt!

Batterie-Ladezeit und Haltbarkeit


Aufladezeit	Haltbarkeit								
~ 2 Stunden	Stand-By	Nutzen von Kanal 1 oder 2	Nutzen von Kanal 1 + 2						
	180 Stunden	13 Stunden	8 Stunden						

Spezifikationen BHS-500 & BHS-600

Bezeichnung	Drahtloses Daten-Kommunikationssystem (BHS-500 / BHS-600)
Bluetoooth Version	2.0
Unterstützte Bluetooth-Profile	HFP, HSP, A2DP, AG-Profil
Frequenzbereich	2,4022 ~ 2,480 MHz
Übertragungsweite	0,25 ~ 2,5 mW
Reichweite	Bis zu 10m
Abmessungen (BxHxT)	51 x 90 x 20,5
Gewicht	120g
Betriebstemperatur	-20 ~ 50°C
Netzteil	AC 100 ~ 240V , 50/60Hz
Ladestrom	DC 5V, 500mA

Instruction manual BHS-500 / BHS-600

Headset for Wireless Communication via Bluetooth Technology





Thanks for choosing this product.

Please read this manual carefully before using this product. We recommend to follow these instructions to enjoy a properly working product.

Safety instruction

If there are damages which occured through ignoring the instruction manual, the guarantee will be terminated. We won't assume any liability for any consequential loss.

Guarantee

Please note that the guarantee of this product will be two years. The guarantee will be annuled in the following cases:

- 1) Improper usage
- 2) Independed modifying or change of single product parts
- 3) Usage of another power supply than the one delivered with this product
- 4) Usage of external accessories not related to this product
- 5) Independent change of wear parts

Designs and specifications are subject to change without prior notice.

Content

Introduction		BHS-600	
Box content	30	Intercom functionality	47
Recharge battery	31	Intercom functionality during	
Function overview	32	music listening	47
Product description	33	Making a call during music listening	48
Key functionalities	36	Making a call during intercom	
LED Status	36	conversation	50
Headset mounting/dismounting	38		
		Appendix	
Settings		Battery recharge time	50
Headset power on/off	39	Headset specifications	51
Headset registrations & connections	40		
Functions			
BHS-500 & 600			
Accept call	44		
Make a call	44		
Play music	46		

Introduction

Box content



Headset Box



Bracket A with tape



with clip




Recharger 5V





1 microphone for Full-face helmet 1 microphone für Jet/Flip-up helmet



Recharge battery

The original headset is equipped with a Li-Polymer rechargable battery. Before using the headset for the first time, completely recharge the battery. The recharge time of the battery is two hours.

- 1) Charging
 - Only recharge the unit with the included 5V recharger. Connect the headset to the charge socket. The red LED will shine during recharging process.
- 2) End of recharging process Recharge the battery for 2 hours. If the battery is full, the red light disappears automatically Now disconnect the recharger from the headset box.
- 3) Empty battery signal If the battery is almost empty, a signal will be heard. The signal disappears as soon as the headset is connected to the recharger.

Only use the recharger included in the shipment! Other rechargers could damage the unit and could result in a loss of guarantee.

Function overview

The unit includes the following functions:

Telephone functions

- · Automatic call detection
- Redialing
- · Re-direct call to headset
- Voice dialing
- Finish call
- · Adjust volume


Music functions

- Play music
- · Stop music
- Adjust volume

Talk/Intercom functions (nur BHS-600)

- Intercom functionality between driver & passenger
- Call acceptance during intercom functionality; at incoming call, the intercom functionality will be muted automatically
- · Interrupt intercom functionality
- · Start intercom functionality

Product description

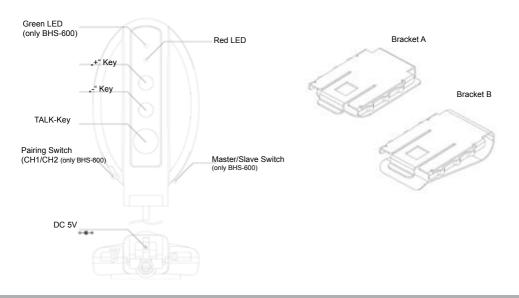

Key functionalities

,		Т					
			Functionalities				
No.	Key		Channel 1 (BHS-500 & 600)	Channel 2 (only BHS-600)			
1	"-" key		Power on/off: Press key for 3 seconds Minimise volume	•	Minimise volume		
2 "+" key		•	Maximise volume •		Power on/off: Press key for 3 seconds		
					Maximise volume		
		•	Redialing: Press key 1x				
3	"T" key	•	Re-direct call: Press key during ringing for 2 sec.				
		•	Voice dialing: Press key for 2 sec.				
		•	Finish call				
4	Pairing (Switch side- ways)	•			Pairing channel 2 (Move switch to position CH2)		


			Functions				
No.	Key		Channel 1 (BHS-500 & 600)	Channel 1 (BHS-500 & 600) Channel 2 (nur BHS-600)			
5	Choose Master / Slave for chan- nel 2 (Switch sideways)		1		For pairing channel 2 change to Master or Slave according to usage		
6	Reset Key		Reset of all settings.				
7	"-" & " +" Key	•	Play/stop music: Press both keys together for 3 Sec.	•	Start/interrupt conversation: Press both keys together for 3 Sec.		

LED Status

Mode	Key	Key opera- tion time	Display red LED	Display green LED
Activate CH 1:	"-" Key	3 sec.	Flashing for 2 sec., then Stand-by mode	1
Activate CH 2:	" + " Key	3 sec.	1	Flashing for 2 sec., then Stand-by mode
Stand-by	1	1	Every 100 ms	1x flashing/Sec.
Switch off CH 1:	"-" Key		2 sec. interval flashing, then the LED will be turned off	1
Switch off CH 2:	"+" Key		/	2 sec. interval-flashing, then the LED will be turned off
Pairing Mode	Pairing switch	3 sec.	Fast flashing for 3 sec.; Pairing failed : Flashing 1 x /Sec.	1
Pairing successful	/	/	Flashing 2x /Sec.	1
Redialing	" T " Key	Press shortly	/	1
Re-direct call	" T " Key	2 sec.	1	1

Mode	Key	Key operation time	Display red LED	Display green LED
Voice dialing	" T " Key	2 Sec.	/	1
Finish call	" T " Key	Press shortly	1	1
Play music	"-" & " + " Key	Press together for 3 Sec.	/	/
Stop music	"-" & " + " Key	Press together for 3 Sec.	1	/
Low battery status	1	1	Interval flashing every 3 Sec.	/

Headset mounting/dismounting

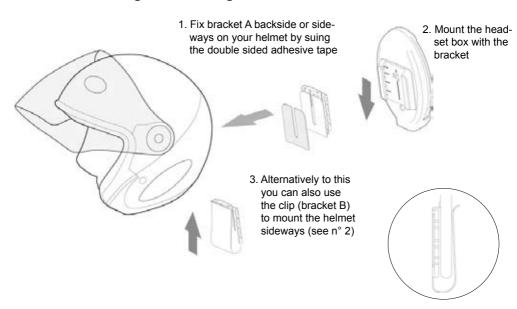

Settings

Headset on/off

The headsets will be switched on/off differently depending on the channel. If you want to switch on the headset, please press the relevant key for 3 sec. If you press this key again, the headset will be switched off.

	CH 1	CH2
"-" Key	Power on: Press key for 3 sec. Power off: Press key for 3 sec.	1
"+" Key	I	Power on: Press key for 3 sec. Power off: Press key for 3 sec.

Volume

Press "+" or "-" key to change the volume. The volume can be changed at any time during driving.

Headset registration & connection

To use the headset, you have to connect it to another wireless Bluetooth device. If this device contains a display, the headsets will be displayed as CAMOS BHS-600 or CAMOS BHS-500.

1.) Connect headset with mobile phone (Channel 1)

- 1) To enable the headset on channel 1 (CH 1) press the "-" key for 3 Sec. Activate simultaneously the Bluetooth-function of your mobile phone.
- 2) Switch the Pairing-key of your headsets from position CH1 for a short time to position CH2 and back to CH1.
- 3) The Pairing-Mode is now activated. Generally the mobile phone will ask for a four-digit code. Most mobile phones accept the **0000**. In case this code is not accepted, make use of the mobile phone's manual. Once the devices are paired successfully they will keep on recognizing each other automatically.

Notes:

- If you want to listen music via your mobile phone, please make use of your mobile phone's instruction manual.
- If you want to disconnect your mobile phone, switch off the bluetooth function of your mobile phone. The headset can now be linked to another bluetooth compliant device.

2.) Connect the headset with audio device (Channel 1)

- 1) To enable the headset on channel 1 (CH 1) press the "-" key for 3 Sec.
- 2) Switch the Pairing-key of your headsets from position CH1 for a short time to position CH2 and back to CH1.
- Please make use of the instruction manual of your audio device to see how to connect it to the headset.

Note:

If you want to disconnect your audio device, switch off the bluetooth function of the device.
 The next time you switch on both units simultaneously, they will be connected automatically.

3.) Activate the intercom function (Channel 2 / only BHS-600)

- 1) To activate the intercom function on channel 2, make sure that the relevant key is switched on position "master" at one of the headsets, and at the other headset the relevant key have to be switched on postion "slave".
- 2) Activate channel 2 (CH 2) by pressing the "+" key on both headsets for 3 Sec.
- 3) Switch the Pairing-key of your headsets from position CH2 for a short time to position CH1 and back to CH2.

4.) Connect Two Way Radio on channel 2 (only BHS-600)

Instead of intercom function you can link a two way radio which is equipped with a bluetooth adapter.

- 1) Switch the headset's key in "Slave Mode" position.
- 2) Switch the Pairing-key of your headset from position CH2 for a short time to position CH1 and back to CH2.

5.) Connect mobile phone on channel 2 (only BHS-600)

If you don't need the intercom function the BHS-600 enables you to connect a mobile phone on channel 2. Unlike channel 1 the mobile phone has to support **Monofunction** and has only secondary priority.

- 1) During an incoming call while channel 1 is activated on your device, you will hear on both channels simultaneously.
- 2) To accept a call you have to say loud and clear "Hello" in your microphone. Channel 1 will be muted an you can start conversation.
- 3) If you remain silent longer than 5 seconds, the device on channel 1 will be reactivated. To mute channel 1 you have to say "hello" again.

Important notes to N° 3

- Channel 1 can only be used for the connection to another Bluetooth device.
- Channel 2 is for intercom functionality between two wireless Bluetooth BHS-600 headsets.
- If you want to change the Bluetooth device on channel 1, you have to switch off the firstly connected Bluetooth unit before you can connect it to another Bluetooth device.
- Once conntected, the paired Bluetooth devices will find each other automatically if the Bluetooth functionality is activated at both units.

Functions

1.) Accept call

- 1) After you connected the headset with your mobile phone as described before, you can make calls and accept them. (Please consider your local laws/road traffic regulations).
- 2) Both headsets, the BHS-500 & 600, enbable automatic call acceptance with you mobile phone. Please make sure that this functionality is also activated in your phone menu. Otherwise this functionality will not work.
- 3) To finish the call, shortly press the "T" button.

2.) Make a call

- 1) Redialing
- To activate the re-dialing, shortly press the "T" button.
- 2) Re-direct call to your headset
 - After finishing the dialing process, press the "T" button for 2 sec. to redirect the call to your headset.
 - You can redirect the call to your mobile phone by pressing the "T" button again for 2 sec.
- Voice dialing

Press the "T" button for 2 sec. to activate the voice dialing. Before you can use this function, you have to save all speech orders in your mobile phone.

Important notes to N° 3

- Please study your mobile phone manual to make sure that your phone supports voice dialing.
- If the connection between headset and mobile phone is interrupted because of a too long distance between these two devices, the headset will autimatically try to reconnect the systems within the next 30 minutes as soon as the two devices get nearer than 10 meters
- When these 30 minutes are over, shortly press the "-" or "+" button again to automatically reconnect the two devices. If this process failes, just switch the devices on and off to get the connection again.

3.) Play music

- 1) Music listening through mobile phone
- a) Connect your headset with your mobile phone.
- b) Activate the music function of your mobile phone. Please refer to the manual of our mobile phone as well.
- c) To stop the music, press both buttons, "-" & "+", for three seconds at the same time.
- d) To start the music, press both buttons, "-" & "+", for three seconds at the same time.

Depending on your mobile phone, only MP3 files can be played through the headset.

- 2) Music listening Musik via audio device
- a) Connect the headset with the audio device.
- b) Activate the music function of your audio device. Please compare to the manual of the audio device as well.
- c) To stop the music, press both buttons, "-" & "+", for three seconds at the same time.
- d) To start the music, press both buttons, "-" & "+", for three seconds at the same time.

If you interrupt the music reception of your headset, the audio device won't be stopped automatically. The playing/interrupting of the music through pressing the "-" & "+" buttons at the same time is only possible during music mode.

4.) Intercom function (only BHS-600)

- a) After you connected both BHS-600 headsets, you can use the intercom functionality.
- b) To stop the conversation, press both buttons, "-" & "+", for 1 second at the same time.
- c) To go on with the conversation, press both buttons, "-" & "+", for 2 seconds at the same time.

5.) Intercom functionality during music listening (only BHS-600)

- a) Connect channel 1 with your mobile phone or audio device and activate the music.
- b) Connect the two BHS-600 on channel 2.
- c) As soon as the driver or passenger speaks into its microphone, channel 1 (music) will be muted.
- d) If there is no conversation for more than 10 sec., channel 1 will be automatically activated again.
- e) You can totally switch off the intercom functionality if pressing the "-" & "+" buttons for 1 sec. at the same time.
- f) To activate the intercom functionality again, just press the "-" & "+" buttons again for 1 sec. at the same time.

6.) Calling during music listening

- 1) Making a call and listening to music via mobile phone Important note: Not possible with all mobile phones. Please check with the manual of your mobile phone.
- a) Connect your phone with your headset on channel 1.
- b) At incoming call, the music will be automatically muted so that you can make the call.

If you finish the call with the "T" button, the music gets switched on automatically again. If the telephone function gets activated with the "T" button, the music stays muted. To listen to music as well, press "-" & "+" button for 3 sec. at the same time.

- 2) Making a call during listening to music through another audio device You have the possibility, to connect two Bluetooth devices with channel 1 of your BHS-500 & 600 headset which you can use at the same time.
- a) Connect your mobile phone with your headset
- b) Disconnect them again.
- c) Connect your headset with Bluetooth audio device and start the music.
- d) Activate the Bluetooth mode of your mobile phone again.
- e) If you receive an incoming call on your mobile phone, the connection to your audio device will be interrupted automatically and you can start the call.

Important notes to 6/2

- The music on your audio device gets automatically activated again, if you press the "T" button to finish the call.
- If you want to connect a mobile phone & audio device to one channel at the same time, only
 use stereo audio devices.
- If you shortly press the "T" button, the music will be interrupted and the phone dials the last dialed number. At some phones, the "T" button must be pressed twice.
- If the phone gets switched off or the connection is interrupted because of a too long distance while you are listing to music on another device, **both** connections get interrupted and the music gets switched off.

7.) Making a call during intercom conversation (only BHS-600)

- a) Connect two headsets like described on page 16
- b) Connect your phone with your headset (channel 1)
- c) If you receive an incoming call, the intercom functionality will be interrupted during the call.
- d) After the call is finished, you can automatically talk to your passenger again.

Please note: Making a call and intercom conversation at the same time is not allowed!

Battery recharching and durability

Recharge time	Durability		
~ 2 hours	Stand-By	Using channel 1 or 2	Using channel 1 + 2
	180 hours	13 hours	8 hours

Specifications of BHS-500 & BHS-600

Name	Wireless data communication system (BHS-500 / BHS-600)
Bluetooth version	2.0
Supported Bluetooth profiles	HFP, HSP, A2DP, AG profile
Frequency	2,4022 ~ 2,480 MHz
Transmission output	0,25 ~ 2,5 mW
Wireless distance	Up to 10m
Dimensions (WxHxD)	51 x 90 x 20,5
Weight	120g
Operating temperature	-20 ~ 50°C
Recharger	AC 100 ~ 240V , 50/60Hz
DC power	DC 5V, 500mA